


STOP EMISIÁM

dieselový palivový systém

Diesel Anti Smoke DAS P2151



- Výrazne redukuje tvorbu sadzí dieselového motoru.
- Zvyšuje cetánové číslo nafty.
- Zabezpečuje optimálne mazanie.
- Poskytuje čisté a silné spaľovanie s minimálnym dymením.
- Kompletne chráni systém pred koróziou.
- Je vhodný pre všetky dieselové motory s katalyzátorm, filtrom pevných častíc a turbom.

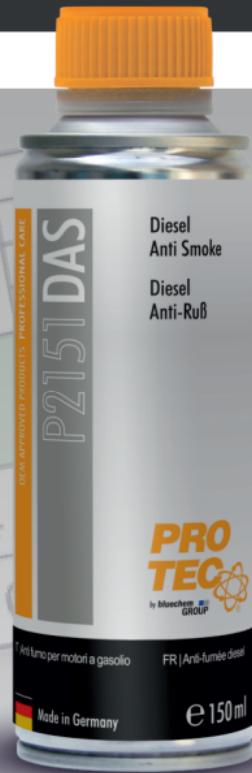

TIP!

Použite DAS pred emisnou kontrolou!

Pri tankovaní pridajte **Diesel Anti Smoke** do palivovej nádrže dieselového automobilu. Odporúčame pred emisnou kontrolou vyjazdiť cca pol nádrže s **Diesel Anti Smoke** pri vyšších otáčkach.



Dávkovanie:
150 ml produktu / 50 l paliva



Doba pôsobenia:
Pôsobí počas
naštartovaného motora

STOP EMISIÁM

benzínový/dieselový palivový systém

OXICAT

P1180



- Rozpúšťa živicu, gumu a sadze na lambda sonde a v katalyzátore.
- Efektívne čistí celý výfukový systém, turbodúchadlo či EGR ventil.
- Po bezpečnom vyčistení lambda sondy zaistuje jej správnu funkciu, čo má za následok optimalizovanie chodu motoru, spotreby a emisií.
- Oxicat je najnovší technologický produkt vyvinutý tak, aby prekonával súčasné normy ekológie.
- Je určený pre benzínové, dieselové a tiež hybridné systémy. Je ideálny hlavne pre 4-taktné motory.



TIP!

Použite **OXICAT** pred emisnou kontrolou!

Prečo **OXICAT**?

Počas prevádzky vozidla sa usádzajú nečistoty ako v katalyzátore, tak i na lambda sonde. To spôsobuje výrazne zvýšenú spotrebu paliva, postupnú stratu výkonu motoru a zvýšené emisie ako je oxid uhoľnatý a uhlíkovodíky.

Pri tankovaní pridajte **OXICAT** do palivovej nádrže benzínového/dieselového automobilu. Nemiešajte s inými aditívmi a čističmi. Dodržujte dávkovanie!

Odporúčame pred emisnou kontrolou vyjazdiť nádrž s produkтом **OXICAT** pri vyšších otáčkach.



Dávkovanie:

375 ml produktu / 80 l paliva



Doba pôsobenia:

Pôsobí počas naštartovaného motora